



HENNLICH

Akumulátorový mazací lis AFP-S 400

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274



Sada AFP-S 400, obj. č. 33131

Akumulátorový mazací lis AFP-S 400 je určen k domazávání ložisek a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k volnému nanášení maziva.

Technické parametry

Max. pracovní tlak:	až 500 bar ¹⁾
Dodávané množství:	150 cm ³ /min (H) / 100 cm ³ /min (L) ²⁾
Objem zásobníku:	cca 0,5 l
Druh maziva:	tuk do třídy NLGI 2
Akumulátor:	Li-Ion ; 20 V ; 2 000 mAh ³⁾
Elektrický přípoj:	230 V AC ; 0,5 A ; 50 Hz
Přípojovací závit:	R1/8"(i) ⁴⁾ / R1/8(a) ⁵⁾

1) max. tlak je omezen pojistným ventilem

2) dodávané množství je závislé na protitlaku, uvedená hodnota platí při volném výdeji, bez protitlaku


3) rychlodobíjení (doba nabíjení cca 1,5 h)

4) závit v hlavici lisu pro připojení výstupního nástavce (vnitřní)

5) závit na konci hadicového nástavce pro připojení maz. spojky (vnitřní)

Plnění zásobníku

- nasátím z nádoby s mazivem
- kartušími 400 g dle DIN 1283
- plnicím čerpadlem přes plnicí ventil

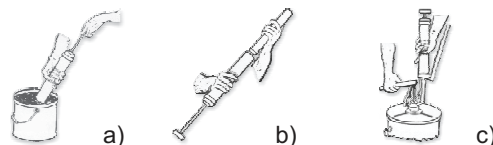

Sada AFP-S 400, obj.č. 33131

Obsahuje:

- 1 ks Akumulátorový mazací lis AFP-S 400 s hadicovým nástavcem délky 1000 mm s čtyřčelistovou sklíčidlovou mazací spojkou (pro mazací hlavice kulové - typ H), opatřená odvodušňovacím ventilem
- 1 ks Akumulátor 20 V Li-Ion, 2 000 mAh
- 1 ks Nabíječka pro el. síť 230 V AC
- 1 ks Ramenní popruh
- 1 ks Plastový kufr

Příslušenství (na přání)

obj.č. 33132.....Akumulátor 20 V Li-Ion, 2 000 mAh

Další příslušenství, jako jsou mazací nástavce, mazací spojky atd. naleznete v infu "Mazací lisy a přístroje".

